



CATÁLOGO DE CORES • ESMALTES



- Dyrulux, Dyrulac e Dymatt são esmaltes sintéticos de baixo teor em solventes ideais para aplicação em madeiras e metais, seja em interior ou exterior, assegurando uma longa protecção dos materiais e proporcionando ainda um excelente aspecto decorativo. Disponível em três tipos de acabamento: Brilhante, Acetinado e Mate.
- Hitt é um esmalte aquoso 100% acrílico de alta qualidade, especialmente concebido para a decoração de espaços interiores e exteriores. Pelas suas características polivalentes, Hitt é perfeitamente adequado para a pintura de vários substratos comuns em Construção Civil (madeira, metal, reboco, estuque, fibrocimento, etc.) desde que se encontrem devidamente preparados.
- Porque o Hitt é um esmalte 100% acrílico, as cores são inalteráveis com o tempo. O Branco não amarelece, ao contrário do que acontece frequentemente com os esmaltes convencionais. Hitt está agora disponível em dois tipos de acabamento: Mate e Acetinado.
- A Dyrup abraça continuamente o seu compromisso ambiental uma vez que estes produtos respeitam a recente legislação comunitária no que diz respeito ao conteúdo de compostos orgânicos voláteis (COV), protegendo desta forma o meio ambiente e a sociedade envolvente.




DYRULUX • ref. 1110

Esmalte Brilhante

Para Madeiras e Metais • Interior/Exterior
Base 10, 20, 30, 40, 50

- Cheiro suave
- Excelente retenção de brilho e cor
- Excelente lacagem
- Boa cobertura



809 • Branco
0,25L / 0,75L / 4L



309 • Creme
0,25L / 0,75L / 4L



376 • Amarelo Vivo
0,25L / 0,75L / 4L



443 • Azul Brilhante
0,25L / 0,75L / 4L



465 • Azul Marinho
0,25L / 0,75L / 4L



561 • Verde Jardim
0,25L / 0,75L / 4L



580 • Verde Garrafa
0,25L / 0,75L / 4L



650 • Carmim
0,25L / 0,75L / 4L



676 • Vermelho Carruagens
0,25L / 0,75L / 4L



714 • Canela
0,25L / 0,75L / 4L



775 • Chocolate
0,25L / 0,75L / 4L



206 • Cinzento Pérola
0,25L / 0,75L / 4L



281 • Cinzento Aço
0,25L / 0,75L / 4L



826 • Alumínio
0,25L / 0,75L / 4L



890 • Preto
0,25L / 0,75L / 4L

Nota: as cores deste catálogo reproduzem com a máxima exatidão possível as tintas fornecidas.
Para uma seleção mais rigorosa, recomendamos a realização de ensaios prévios.
Este produto está disponível para afinação no sistema automático de tintagem de cores Dyup.
Através deste sistema poderá obter, rapidamente, centenas de cores e tonalidades.






DYRULAC • ref. 1715

Esmalte Acetinado

Para Madeiras e Metais • Interior/Exterior
Base 10, 20, 30, 40, 50

- Fácil aplicação
- Boa opacidade
- Flexível
- Boa retenção de cor



805 • Branco
0,75L / 4L



580 • Verde Garrafa
0,75L / 4L



895 • Preto
0,75L / 4L




DYMATT • ref. 1720

Esmalte Mate

Para Madeiras e Metais • Interior/Exterior
Base 10

- Secagem rápida
- Boa durabilidade em exterior
- Excelente lacagem
- Bom poder de cobertura



805 • Branco
0,75L / 4L



895 • Preto
0,75L / 4L

Nota: as cores deste catálogo reproduzem com a máxima exactidão possível as tintas fornecidas. Para uma selecção mais rigorosa, recomendamos a realização de ensaios prévios.

Este produto está disponível para afinação no sistema automático de tintagem de cores Dyrup. Através deste sistema poderá obter, rapidamente, centenas de cores e tonalidades.






HITT • ref. 5195

Esmalte formulado com base em emulsão aquosa 100% acrílica e pigmentação rigorosamente seleccionada.

Para Madeiras e Metais • Interior/Exterior
Base 10, 20, 30, 40, 50

- Cheiro pouco intenso
- Secagem rápida
- Lavável
- Excelente aderência
- Excelente aspecto decorativo



800 • Branco
0,375L / 0,75L / 5L



350 • Amarelo Forte
0,375L




653 • Vermelho Tubagem
0,375L



580 • Verde Garrafa
0,75L




460 • Azul Escuro
0,375L



890 • Preto
0,375L / 0,75L / 5L

Nota: as cores deste catálogo reproduzem com a máxima exatidão possível as tintas fornecidas.
Para uma selecção mais rigorosa, recomendamos a realização de ensaios prévios.
Este produto está disponível para afinação no sistema automático de tintagem de cores Dyrup.
Através deste sistema poderá obter, rapidamente, centenas de cores e tonalidades.

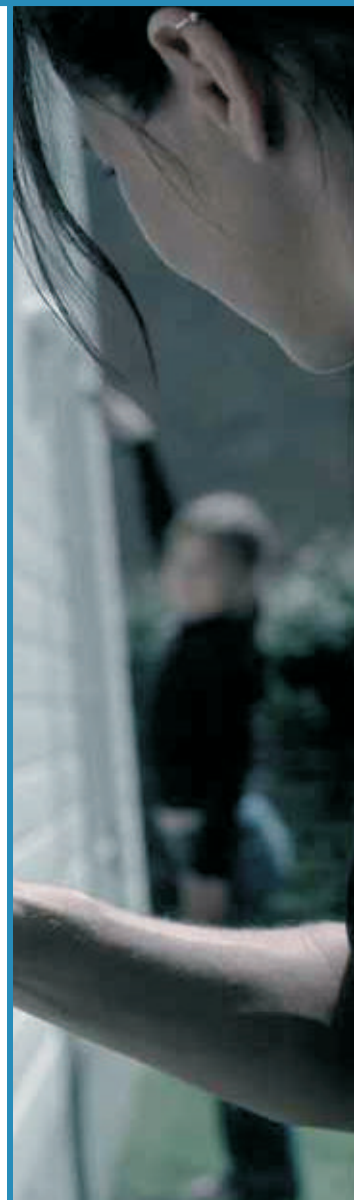



HITT ACETINADO • ref. 5796

Esmalte formulado com base em emulsão aquosa 100% acrílica e pigmentação rigorosamente seleccionada.

Para Madeiras e Metais • Interior/Exterior
Base 10



800 • Branco
0,375L / 0,75L / 5L

- Cheiro pouco intenso
- Secagem rápida
- Lavável
- Excelente aderência
- Excelente aspecto decorativo

Nota: as cores deste catálogo reproduzem com a máxima exactidão possível as tintas fornecidas. Para uma selecção mais rigorosa, recomendamos a realização de ensaios prévios.

Este produto está disponível para afinação no sistema automático de tintagem de cores Dyrup. Através deste sistema poderá obter, rapidamente, centenas de cores e tonalidades.








ESMALTES

Conselhos para uma boa aplicação:

As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras, gorduras, ferrugem e humidade. As mesmas devem ser previamente preparadas com primários e subcapas adequados à sua natureza - em madeira, Primário Aparelho (ref. 1410); em metais ferrosos, Primário para Ferro (ref. 1490) e ainda Primário Multi-Usos (ref. 1495); este último poderá ainda ser aplicado em metais não ferrosos e outras superfícies (alumínio, zinco, cobre, pvc, azulejos, vidro, etc.).

GAMA DE ESMALTES • INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produto	Descrição	Sistemas de aplicação	Tempos de secagem (a 23°)	Rendimento	Nº de demãos	Limpeza de ferramentas	Embalagens
 DYRULUX ref. 1110	Esmalte formulado com resinas alquídicas e solventes de baixo teor em aromáticos, para a pintura de madeiras e metais em interiores e exteriores. Acabamento brilhante.	Trincha, rolo ou pistola.	Ao tacto: aprox. 4 a 6h Entre demãos: mínimo 12h Para utilização: aprox. 24h	12 m ² / L (por demão) para uma espessura mínima de filme seco = 120 microns	2 demãos	Com Diluente Sintético ref. 8020	0,25 L 0,75 L 4 L
 DYRULAC ref. 1715	Esmalte formulado com resinas alquídicas e solventes de baixo teor em aromáticos, para a pintura de madeiras e metais em interiores e exteriores. Acabamento acetinado.	Trincha, rolo ou pistola.	Ao tacto: aprox. 4 a 6h Entre demãos: mínimo 12h Para utilização: aprox. 24h	12 m ² / L (por demão) para uma espessura mínima de filme seco = 137 microns	2 demãos	Com Diluente Sintético ref. 8020	0,75 L 4 L
 DYMATT ref. 1720	Esmalte formulado com resinas alquídicas para a pintura de madeiras e metais em interiores e exteriores. Acabamento mate.	Trincha, rolo ou pistola.	Ao tacto: aprox. 2h Entre demãos: mínimo 8h Para utilização: aprox. 24h	10-12 m ² / L (por demão) para uma espessura mínima de filme seco = 137 microns	2 demãos	Com Diluente Sintético ref. 8003	0,75 L 4 L
 HITT ref. 5195	Esmalte formulado com base em emulsão aquosa 100% acrílica, para a pintura de madeiras, paredes e metais. Acabamento brilhante.	Trincha, rolo ou pistola.	Ao tacto: 1 a 2h Entre demãos: 6 a 12h Para utilização: 24h	10-12 m ² / L (por demão)	2 demãos	Água	0,375 L 0,75 L 5 L
 HITT ACETINADO ref. 5796	Esmalte formulado com base em emulsão aquosa 100% acrílica, para a pintura de madeiras, paredes e metais. Acabamento acetinado.	Trincha, rolo ou pistola.	Ao tacto: 1 a 2h Entre demãos: 6 a 12h Para utilização: 24h	10-12 m ² / L (por demão)	2 demãos	Água	0,375 L 0,75 L 5 L



www.dyrup.pt

Tintas Dyrup, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2685 - 038 Sacavém
Tel.: 21 841 02 00
Fax: 21 941 45 82

Dyrup® é uma marca
registada da Dyrup A/S
Copyright © Dyrup A/S - 2008



—~~~~—
LINHA AZUL **808 502 000**

