



790

(De Cilindro Universal / Universal Cylinder)

796

(De Cilindro de Segurança / Safety Cylinder)



CE

790 B


(De Cilindro Universal / Universal Cylinder)

796 B

(De Cilindro de Segurança / Safety Cylinder)



CE

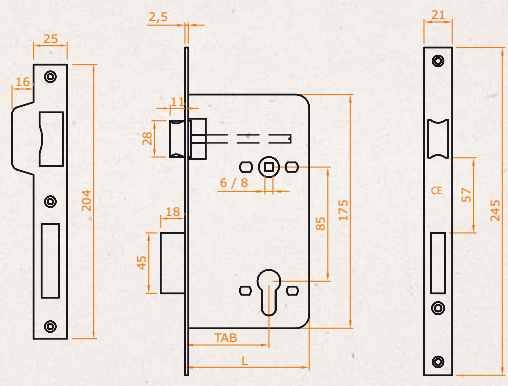


Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	47	52	57	62	67
	L	77	82	87	92	97

CARACTERÍSTICAS:


- Trinco reversível.
- Língua e trinco em latão prensado.
- Frente: INOXM, LCR, LPO, LOX e LOXB
- Segundo a Norma EN 12209:2003

CHARACTERISTICS:



- Reversible latch.
- Pressed brass dead bolt and latch.
- Face: INOXM, LCR, LPO, LOX and LOXB
- Tested to BS EN 12209:2003




Cilindro Universal 790 com 3 chaves
Universal Cylinder 790 with 3 keys




Cilindro de Segurança 796 com 5 chaves
Safety Cylinder 796 with 5 keys

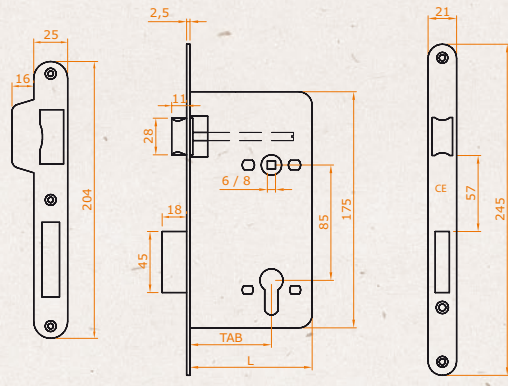

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	47	52	57	62	67
	L	77	82	87	92	97

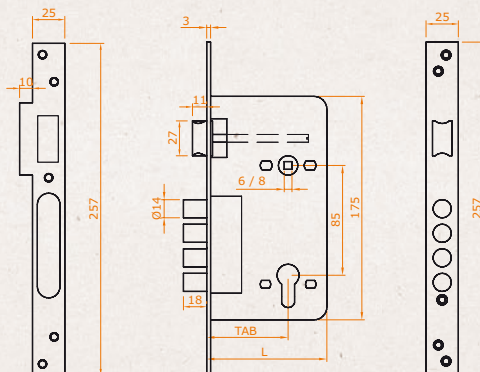


Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	48	53	58	63	68
	L	78	83	88	93	98

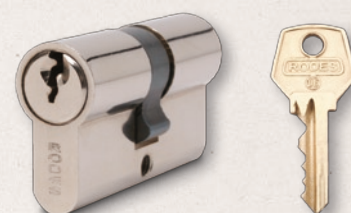

Cilindro Universal 790 com 3 chaves
Universal Cylinder 790 with 3 keys

CARACTERÍSTICAS:

- Trinco reversível em latão.
- Línguas em aço calibrado cromado.
- Frente: LCR, LPO, LOX e LOXB





CHARACTERISTICS:


- Brass reversible latch
- Chromium plated calibrated dead bolt.
- Face: LCR, LPO, LOX and LOXB



Cilindro de Segurança 796 com 5 chaves
Safety Cylinder 796 with 5 keys

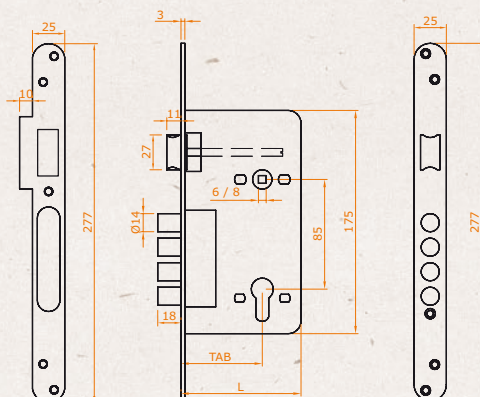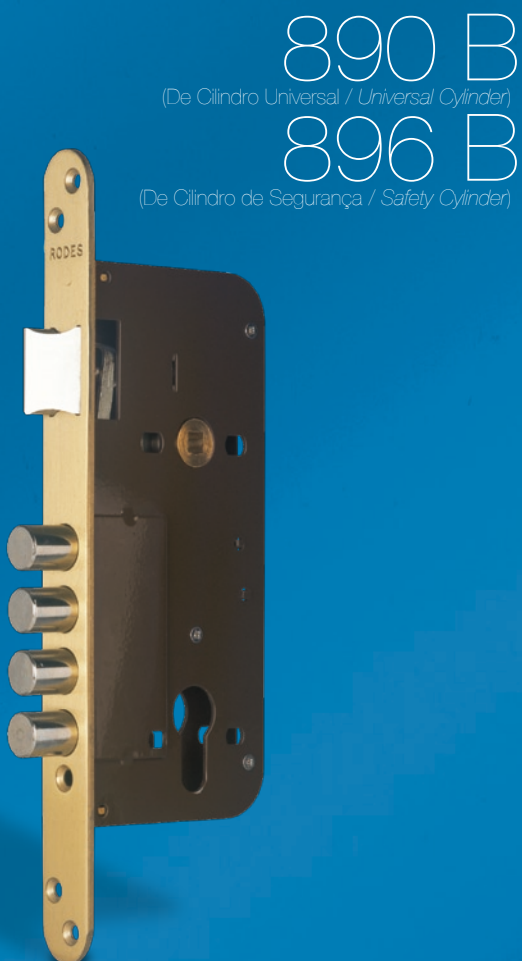

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	48	53	58	63	68
	L	78	83	88	93	98






890 A

CARACTERÍSTICAS:

- Sem Trinco (evita a intrusão).
- Línguas em aço calibrado cromado
- Frente: LCR, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- Without Latch (avoid intrusion).
- Chromium plated calibrated dead bolt
- Face: LCR, LPO, LOX and LOXB



Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	48	53	58	63	68
	L	78	83	88	93	98




790 A

CARACTERÍSTICAS:

- De cilindro universal com três chaves.
- Sem trinco.
- Frente: INOXM, LCR, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- Universal cylinder with three keys
- Without latch
- Face: INOXM, LCR, LPO, LOX and LOXB



Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	80	85	90	95	100



790 AG


Para portas de correr
Recommended for sliding doors

CARACTERÍSTICAS:

- De cilindro universal com três chaves.
- Lança garras com duas volta de chave.
- Frente: INOXM, LCR, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- Universal cylinder with three keys
- Work with bolts, with two turn key.
- Face: INOXM, LCR, LPO, LOX and LOXB



Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	80	85	90	95	100




718 Y

CARACTERÍSTICAS:

- De cilindro universal com três chaves.
- Trinco reversível.
- Frente: INOXM, LCR, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- Universal cylinder with three keys
- Reversible latch
- Face: INOXM, LCR, LPO, LOX and LOXB

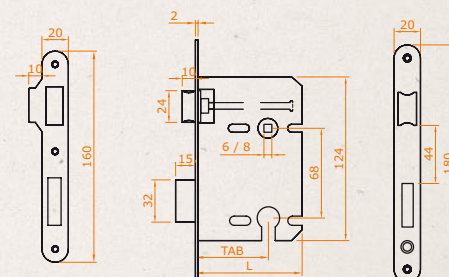

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91




CARACTERÍSTICAS:

- De cilindro universal com três chaves.
- A chave recolhe o gancho basculante.
- Lança e prende-o com volta de chave.
- Medida única.
- Frente: INOXM, LPO

CHARACTERISTICS:

- Universal cylinder with three keys
- Sends forth and locks with key turn
- One size only
- Face: INOXM, LPO

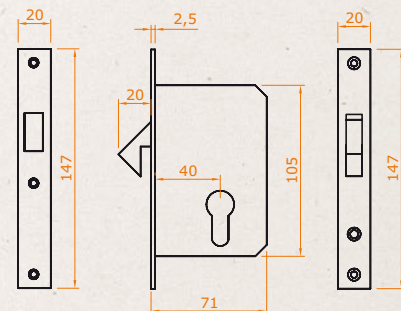

CARACTERÍSTICAS:


- De cilindro universal com três chaves.
- Espigão para guia e suporte.
- A chave move o gancho basculante e prende-o com volta de chave.
- Frente: INOXM, LPO

CHARACTERISTICS:

- Universal cylinder with three keys
- Key moves bascule hook and locks with key turn
- Face: INOXM, LPO



Equivalência Comercial		x50	x60
Medidas Técnicas (mm)	TAB	53	63
	L	73	83

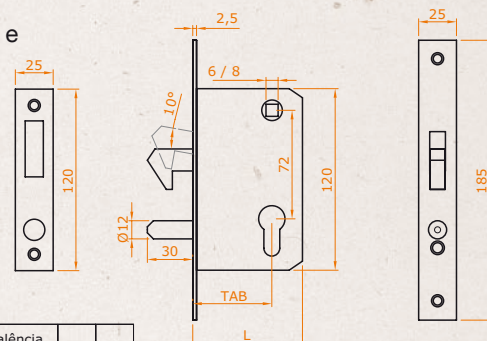


CARACTERÍSTICAS:

- De cilindro universal com três chaves.
- Lança e prende o trinco a uma volta de chave.
- Trinco em latão prensado.
- Medida única.
- Frente: INOXM, LPO

CHARACTERISTICS:

- Universal cylinder with three keys
- Sends forth and locks the latch with one turn key
- Brass pressed latch
- One size only
- Face: INOXM, LPO

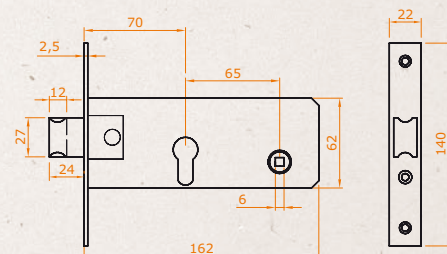

ESCUDETE DE SEGURANÇA 790 (OPTIONAL)
SAFETY ESCUTCHEON 790 (OPTIONAL)




CARACTERÍSTICAS:

- Com espelho interior e parafusos para fixação.
- Latão prensado.
- Frente: LPO, LNM, LCR, LOX

CHARACTERISTICS:

- Internal shield with screws for attachment.
- In Pressed Brass.
- Face: LPO, LNM, LCR and LOX

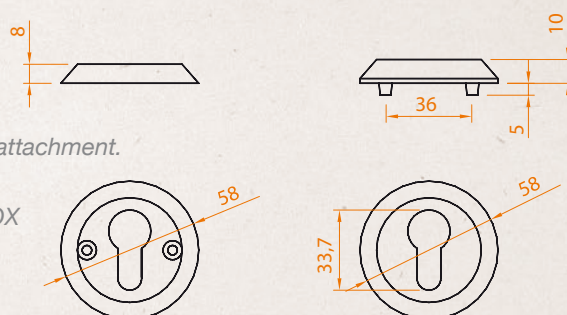

ESCUDETE SIMPLES 790
ESCUTCHEON 790




CARACTERÍSTICAS:

- Pertença da fechadura.
- Acabamento: INOXM, LPO, LCR e LOX

CHARACTERISTICS:

- Lock accessory - included.
- Face: INOXM, LPO, LCR and LOX



ESCUDETE SIMPLES 727
ESCUTCHEON 727




CARACTERÍSTICAS:

- Pertença da fechadura.
- Alumínio natural.

CHARACTERISTICS:

- Lock accessory - included.
- Natural aluminium



CILINDROS 790/796
CYLINDER 790/796



Cilindro Universal 790
com 3 chaves
Universal Cylinder 790
with 3 keys

Cilindro de Segurança 796
com 5 chaves
Safety Cylinder 796
with 5 keys





302 A

CARACTERÍSTICAS:


- De alavanca para trinqueta.
- Frente: LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- With leverage for press lock
- Face: LPO, LOX and LOXB



Trinqueta em latão 1004 (opcional)
Brass press lock 1004 (optional)

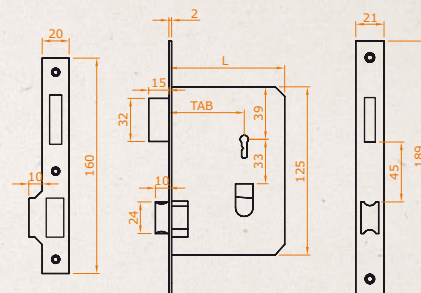

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	46	51	56	61	66
	L	76	81	86	91	96




716
1716
(Opcional / Optional)

CARACTERÍSTICAS:

- Com mola compensadora.
- Trinco reversível.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- With compensating spring
- Reversible latch
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

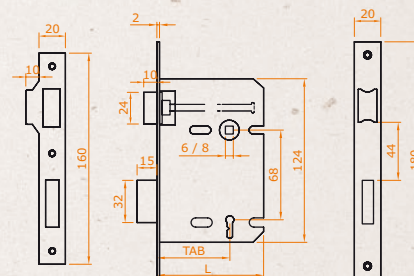

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91




718
1718
(Opcional / Optional)

Opcional 1716 / 1718


- Língua e trinco em latão prensado.
- Testa 2,5 mm e caixa pintada.
- Com duas chaves em latão.

Optional 1716 / 1718

- Pressed brass dead lock and latch.
- 2,5 mm front and painted lock case
- With two brass keys

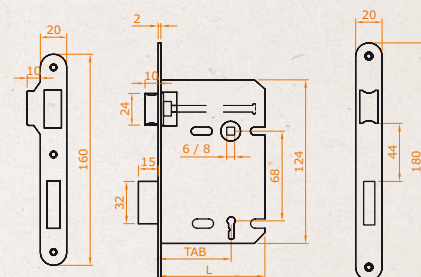

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91

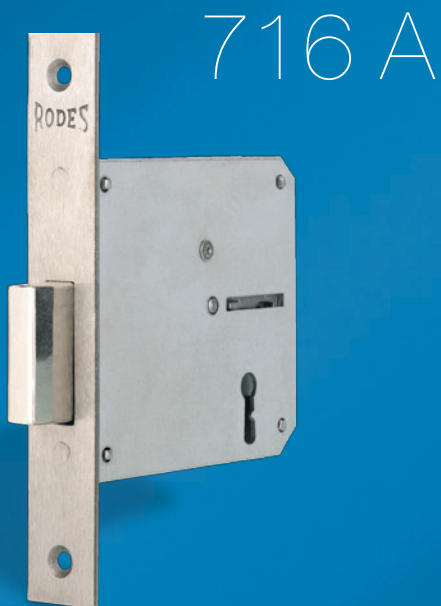


716 A

CARACTERÍSTICAS:

- Sem trinco.
- Para portadas ou armários guarda-roupa.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- Without latch
- Recommended for portal or wardrobe
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

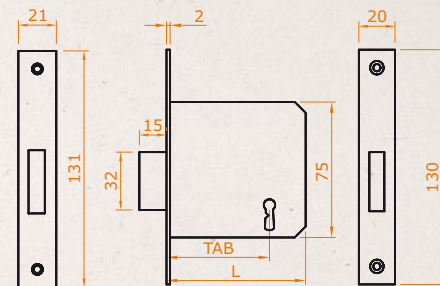

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	46	51	56	61	66
	L	67	72	77	82	87




716 AG

CARACTERÍSTICAS:

- Lança garras com uma volta de chave.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB


CHARACTERISTICS:

- Sends claws with turn key
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

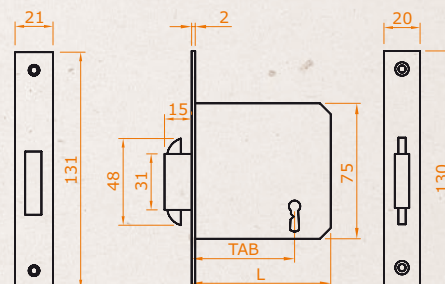

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	46	51	56	61	66
	L	67	72	77	82	87

Para portas de correr
Recommended for sliding doors

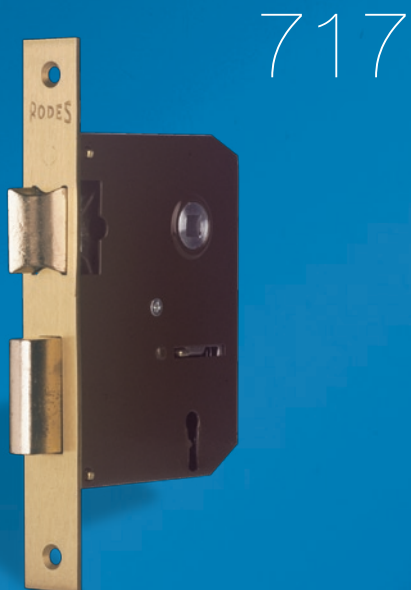


717

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo inglês.
- Caixa blindada.
- Frente: INOXM e LPO

CHARACTERISTICS:

- English type.
- Armour case lock.
- Face: INOXM and LPO

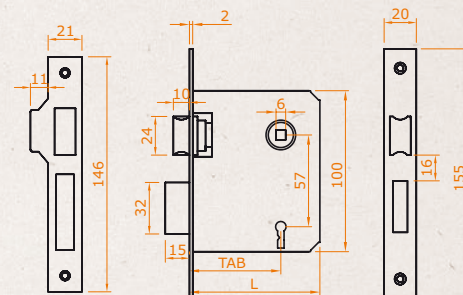

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	69	74	79	84	89

PUXADORES HANDLES


- Acabamento: Cromado e Latonado
- Finishes: Plated and brassed



Opcional 717 C (curvo)
Optional 717 C (Curved)



Opcional 717 D (direito)
Optional 717 D (Straight)

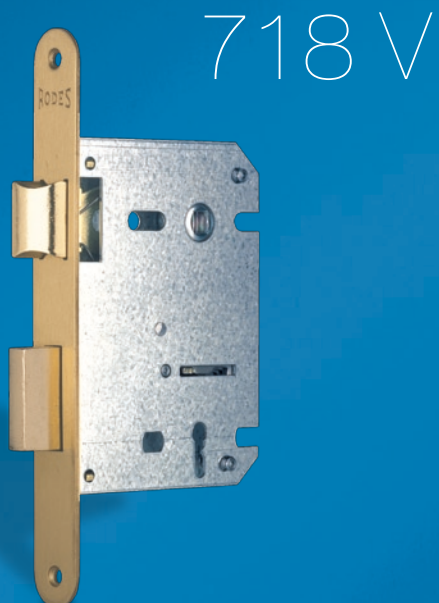


718 V

CARACTERÍSTICAS:

- Com mola compensadora.
- Trinco reversível.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- With compensating spring
- Reversible latch
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

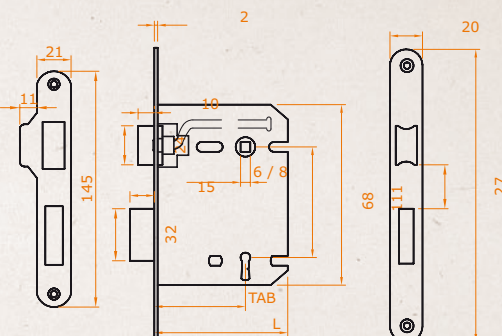

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91




719

CARACTERÍSTICAS:


- Com mola compensadora.
- Trinco reversível.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- With compensating spring
- Reversible latch
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

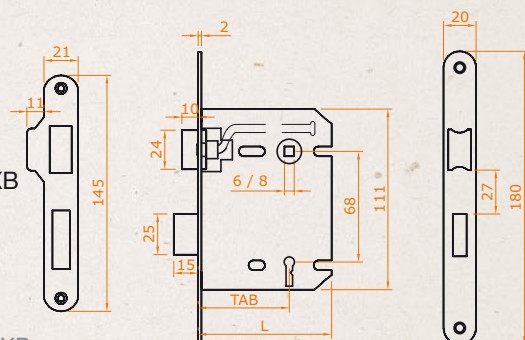

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91

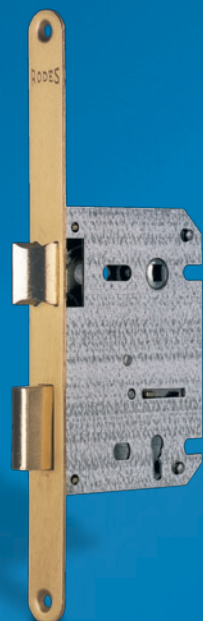


721

CARACTERÍSTICAS:

- Com mola compensadora.
- Trinco reversível.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- With compensating spring
- Reversible latch
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

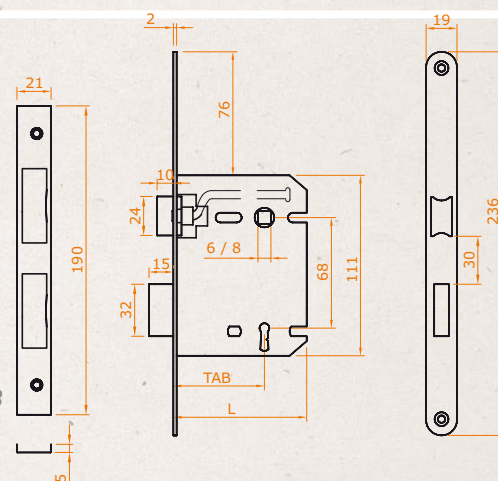


Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91

716 Z



Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	74	81	86	91

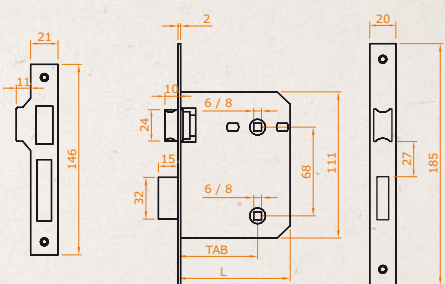

CARACTERÍSTICAS:

- Com dois zarelhos ou quadras 6/6.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:


- With square hole 6/6
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

Opcional

- Acrescentar à Ref.
a letra “X” para \varnothing de 8/8
a letra “Y” para \varnothing de 8/6

Optional

- Adding to the Ref :
An “X” for square hole 8/8
An “Y” for square hole 8/6

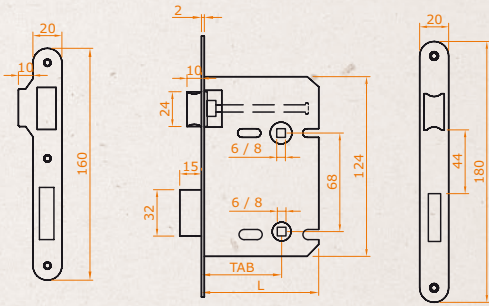


Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91


721 Z



Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91

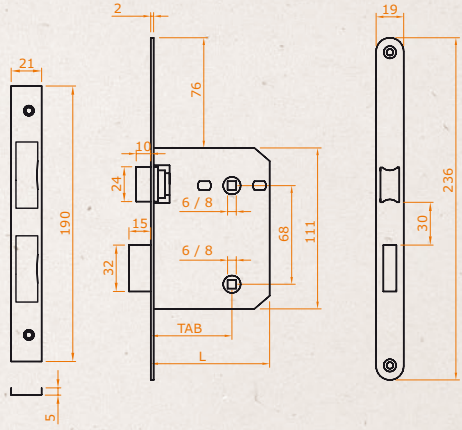

25006

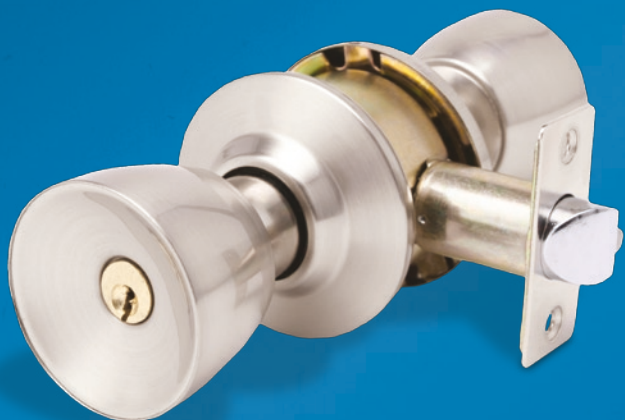


Fechadura Tubular
Tubular Lock

CARACTERÍSTICAS:

- Com três chaves.
- Tranca pelo interior com botão.
- Para portas de 33 a 50 mm de espessura.
- Trinco reversível.
- Acabamentos: INOXM e latonado.

CHARACTERISTICS:

- With three keys
- Locks from the inside with button
- Recommended for doors with 33 to 50 mm of width
- Reversible latch
- Finishes: INOXM and brassed

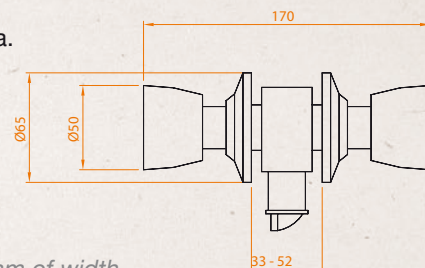

718 TP




CARACTERÍSTICAS:

- Trinco prende com volta de chave.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- Latch locks with one key turn
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

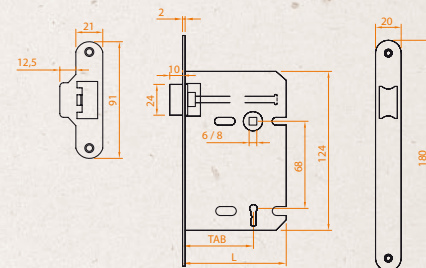

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91

790 TP




CARACTERÍSTICAS:

- Trinco prende com volta de chave.
- De cilindro universal com três chaves.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB


CHARACTERISTICS:

- Latch locks with one key turn
- Universal cylinder with three keys.
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

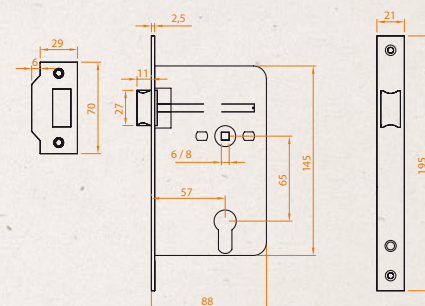

Medida Única
One Size Only

339 B

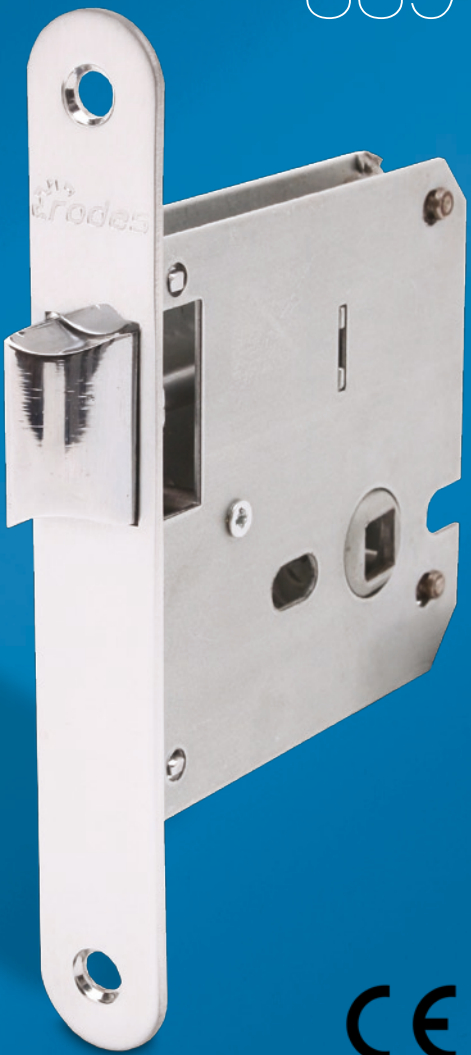


CARACTERÍSTICAS:

- Para portas corta-fogo e barras antipânico.
- Trinco em latão prensado.
- Movimenta até 23°
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB
- Segundo a norma EN 12209:2003


CHARACTERISTICS:

- Recommended for fire-proof doors and anti-panic bars.
- Pressed brass latch.
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB
- Tested to BS EN 12209:2003

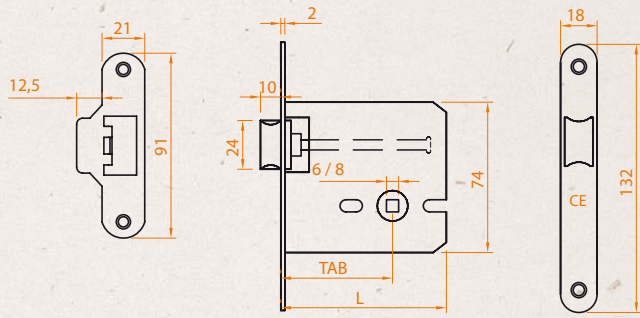

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91

338

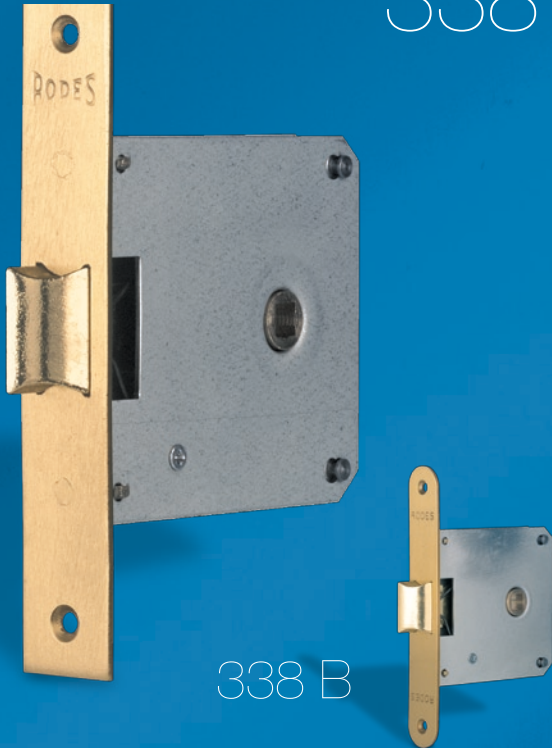


338 B

CARACTERÍSTICAS:

- Trinco movível.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB

CHARACTERISTICS:

- Movable latch.
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

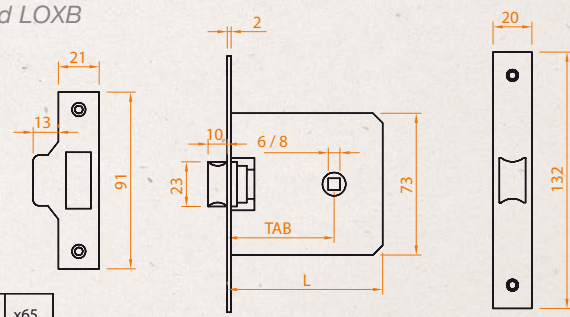

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	70	75	80	85	90

718 T




CARACTERÍSTICAS:

- Trinco movível.
- Frente: INOXM, LPO, LOX e LOXB


CHARACTERISTICS:

- Movable latch.
- Face: INOXM, LPO, LOX and LOXB

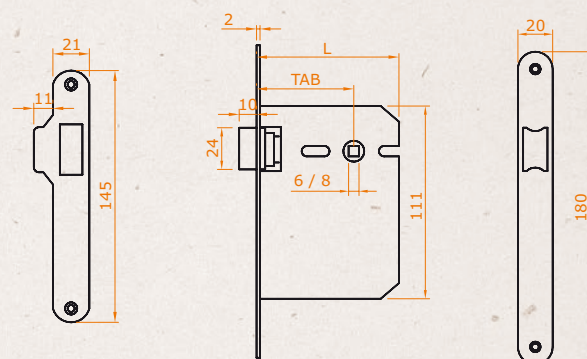

Equivalência Comercial		x45	x50	x55	x60	x65
Medidas Técnicas (mm)	TAB	45	50	55	60	65
	L	71	76	81	86	91

202

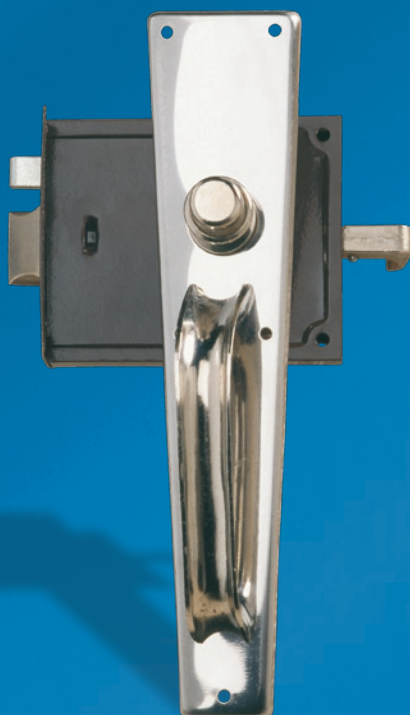

CARACTERÍSTICAS:

- Para portas de serviço ou WC.
- Trinco accionado por pistão.
- Fecho de trancar pelo interior.
- Medida única.

CHARACTERISTICS:

- Recommended for service or toilet doors.
- Latch set off by piston.
- Locks from the inside.
- One size only.

